

ACCESSORI

Smart Charger

Ricarica, aggiorna e sincronizza
automaticamente il parco



DESIGNED IN

Belgium

Informazioni sul prodotto


Caricatore connesso in rete con 20 alloggiamenti per le audioguide Trend, Style, Mini Trend e Mini Style. Mantiene i dispositivi carichi, scarica automaticamente i contenuti più recenti da Look2Guide CMS e invia in tempo reale le statistiche dei visitatori alla piattaforma web.

PROGETTI REALI



Galleria dell'Accademia

FIRENZE, ITALIA

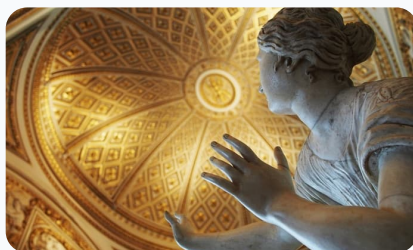

Uffizi Gallery


FIRENZE, ITALIA



Pompeii

POMPEI, ITALIA

Caratteristiche principali



Aggiornamenti automatici del CMS

Collega il caricatore via Ethernet: scaricherà automaticamente i contenuti e i driver più recenti da Look2Guide CMS. Tutti i dispositivi restano aggiornati con un intervento minimo del personale.



Statistiche visitatori in tempo reale

Le statistiche di utilizzo vengono inviate automaticamente via internet e sono consultabili in tempo reale in Look2Guide. La frequenza di sincronizzazione è configurabile fino a ogni 10 minuti.



Ricarica modulare per 20 dispositivi

Ricarica fino a 20 audioguide contemporaneamente negli alloggiamenti magnetici, con un design compatto e impilabile. Installa le unità affiancate o una sopra l'altra per ampliare il sistema.



Aggiornamento offline via USB

Devi lavorare senza rete? Aggiorna contenuti o driver offline tramite la porta USB e mantieni operativo il parco dispositivi anche con accesso internet limitato.

Specifiche tecniche

SOFTWARE

- | Download automatico dei contenuti da Look2Guide CMS via Ethernet
- | Invio in tempo reale delle statistiche alla piattaforma web Look2Guide
- | Frequenza di sincronizzazione configurabile fino a ogni 10 minuti
- | Aggiornamenti remoti di contenuti e driver via internet
- | Aggiornamenti offline di contenuti e driver tramite USB
- | CMS nel browser con gestione di amministratori e utenti

HARDWARE

- | 20 alloggiamenti di ricarica magnetici per audioguide compatibili
- | Compatibile con Trend, Style, Mini Trend e Mini Style
- | Impilabile in verticale o installabile affiancato
- | Connessione Ethernet con configurazione IP dinamica
- | Tensione di ingresso: 110 V / 220 V
- | Dimensioni: 26 × 38 × 42 cm
- | Peso netto: 8,1 kg (9 kg con imballaggio)
- | Spazio di ventilazione richiesto: da 15 a 20 cm
- | Comandi fisici per recupero file, modalità di aggiornamento e ripristino
- | Certificazioni: CE, FCC, RoHS

Altre caratteristiche



Progettato per l'uso quotidiano

Progettato per l'uso professionale quotidiano con LED di stato, comandi di alimentazione e ripristino, porte di ricarica modulari sostituibili e conformità CE, FCC e RoHS.



SCANSIONA PER VEDERE
ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Granducato di Lussemburgo

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com