Smart Charger

Luet, aktualiseiert a synchroniseiert
Är Flott automatesch



DESIGNED IN

Belgium

Iwwer dëst Produkt


Netzwierk-verbonne Ladegerat mat 20 Plaetzen fir Trend, Style, Mini Trend a Mini Style Audioguiden. Et hält d'Geräter gelueden, lued déi lescht Inhalter automatesch aus dem Look2Guide CMS erof an iwwerdréit Besuchsstatistiken live op Är Webplattform.

PROJETEN AUS DER PRAXIS



Gedenkstätt Konzentratiounslager Dachau

DACHAU, DÄITSCHLAND

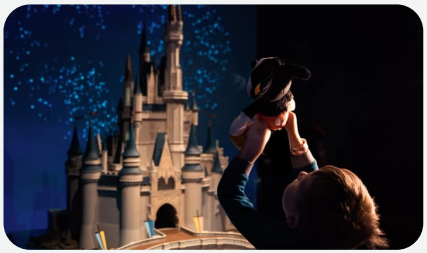

Disney: The Exhibition


PEKING, CHINA



Timewalk


LONDON, VEREENEGT KINNEKRÄICH

Haaptfunktiounen



Automatesch CMS-Aktualiséierungen

Verbannt de Charger iwwer Ethernet, an en lued automatesch déi lescht Inhalter an Treiber aus dem Look2Guide CMS erof. Ideal fir all Geräter mat wéineg Personalopwand aktuell ze halen.



Live-Besuchsstatistiken

Benotzungsstatistike ginn automatesch iwwer den Internet eropgelueden a kënnen live am Look2Guide gekuckt ginn. D'Synchronisatiounsfrequenz ass konfiguréierbar, bis op all 10 Minutten.



Modulart Lueden fir 20 Geräter

Luet bis zu 20 Audioguiden gläichzäiteg iwwer magnetesch Slots an engem kompakten, stackbare Format. Stellt d'Eenheeten niefteneen oder openeen fir einfach ze skaléieren.



USB Offline-Fallback

Kee Reseau disponibel? Aktualiséiert Inhalter oder Treiber offline iwwer den USB-Port a hält Är Flott am Asaz, och wann den Internet limitéiert ass.

Technesch Spezifikatiounen

SOFTWARE

- Automateschen Download vun Inhalter aus dem Look2Guide CMS iwwer Ethernet
- Live-Iwwerdroung vu Statistiken op d'Look2Guide-Webplattform
- Astellbare Synchroniséierungsintervall bis op all 10 Minutten
- Remote-Aktualiséierung vun Inhalter an Treiber iwwer den Internet
- Offline-Aktualiséierung vun Inhalter an Treiber iwwer USB
- Browserbaséierte CMS mat Administrateur- a Benotzerverwaltung

HARDWARE

- 20 magnetesch Opluedplaze fir kompatibel Audioguiden
- Kompatibel mat Trend, Style, Mini Trend a Mini Style
- Vertikal stapelbar oder niewenteneen opstellbar
- Ethernet-Verbindung mat dynamescher IP-Konfiguratioun
- Agangsspannung: 110 V / 220 V
- Dimensiounen: 26 × 38 × 42 cm
- Nettogewiicht: 8,1 kg (9 kg mat Verpackung)
- Néidege Beléftungsofstänn: 15 bis 20 cm
- Physesch Bedienelementer fir Dateie sichen, Aktualiséierungsmodus a Reset
- Zertifizéierungen: CE, FCC, RoHS

Méi Funktiounen



Fir den deegleche Betrib gebaut

Fir professionellen Alldagsbetrieb entwéckelt, mat Status-LEDen, Bedienelementer fir Stroum a Reset, austauschbare modulare Ladeports an CE-, FCC- a RoHS-Konformitéit.

SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com