Smart Charger

Carregue, atualize e sincronize sua frota automaticamente



DESIGNED IN

Belgium

Sobre este produto


Carregador conectado à rede com 20 espaços para os audioguias Trend, Style, Mini Trend e Mini Style. Mantém os aparelhos carregados, baixa automaticamente o conteúdo mais recente do Look2Guide CMS e envia as estatísticas de visitantes em tempo real para sua plataforma web.

PROJETOS REAIS



Museu Arte Nova

AVEIRO, PORTUGAL

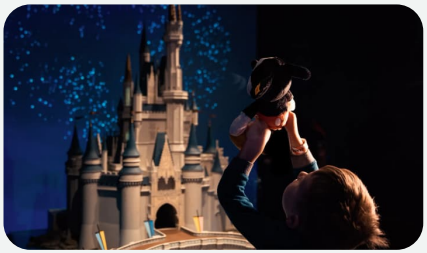

Disney: The Exhibition


PEQUIM, CHINA



Timewalk


LONDRES, REINO UNIDO

Principais recursos



Atualizações automáticas do CMS

Conecte o carregador à Ethernet para baixar automaticamente o conteúdo e os drivers mais recentes do Look2Guide CMS. Todos os aparelhos ficam atualizados com pouca intervenção da equipe.



Estatísticas de visitantes em tempo real

As estatísticas de uso são enviadas automaticamente pela internet e podem ser vistas em tempo real no Look2Guide. A frequência de sincronização pode ser configurada para até a cada 10 minutos.



Carregamento modular para 20 aparelhos

Carregue até 20 audioguias ao mesmo tempo em espaços magnéticos, com um design compacto e empilhável. Instale as unidades lado a lado ou uma sobre a outra para ampliar a operação.



Atualização offline por USB

Precisa trabalhar sem rede? Atualize conteúdos ou drivers offline pela porta USB e mantenha a frota em operação mesmo com acesso limitado à internet.

Especificações técnicas

SOFTWARE

- Download automático de conteúdo do Look2Guide CMS pela Ethernet
- Envio de estatísticas em tempo real para a plataforma web Look2Guide
- Frequência de sincronização configurável para até a cada 10 minutos
- Atualizações remotas de conteúdo e drivers pela internet
- Atualizações offline de conteúdo e drivers por USB
- CMS no navegador com gerenciamento de administradores e usuários

HARDWARE

- 20 espaços magnéticos de carregamento para audioguias compatíveis
- Compatível com Trend, Style, Mini Trend e Mini Style
- Empilhável na vertical ou instalável lado a lado
- Conexão Ethernet com configuração dinâmica de IP
- Tensão de entrada: 110 V / 220 V
- Dimensões: 26 × 38 × 42 cm
- Peso líquido: 8,1 kg (9 kg com embalagem)
- Espaço necessário para ventilação: de 15 a 20 cm
- Controles físicos para recuperar arquivos, ativar o modo de atualização e reiniciar
- Certificações: CE, FCC, RoHS

Mais recursos



Feito para a operação diária

Projetado para uso profissional diário com LEDs de status, controles de energia e reinicialização, portas modulares de carregamento substituíveis e conformidade com CE, FCC e RoHS.

ESCANEIE PARA VER ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com